

# DIGIS

## Velvet

### Проекционный экран

Тип полотна экрана  
Matte White (MW)  
Сделано в Китае

### Меры предосторожности

**!** Перед установкой экрана внимательно прочитайте данную инструкцию

#### Во избежание выхода изделия из строя и преждевременного старения полотна

- не бросайте изделие при транспортировке и хранении;
- не располагайте (не храните) вблизи открытых нагревательных приборов;
- не допускайте механических повреждений полотна;
- рекомендуется не хранить экран в развернутом виде;
- при установке и свертывании экрана соблюдайте последовательность действий согласно инструкции;
- по возможности не эксплуатируйте экран в пыльных, задымленных помещениях;
- не подвергайте полотно экрана длительному воздействию прямых солнечных лучей и не располагайте его вблизи источников тепла;
- не используйте для мытья экранов моющие абразивные порошки, химически активные растворы кислот и щелочей, растворители;
- не рекомендуется хранение экрана при температуре ниже 0°С.

#### Для обеспечения личной безопасности

- не допускайте установку и свертывание экрана детьми;
- строго соблюдайте порядок установки и сворачивания экрана согласно инструкции.

### Рекомендации

#### Рекомендуемое расположение проектора

рис. 1 - для типов полотен MW




Рис. 1

#### Рекомендуемое расположение зрителей

- зрители должны находиться в сегменте угла обзора для типа полотна вашего экрана;
- расстояние от экрана до первого ряда зрителей (B на рис. 2) должно быть не менее половины ширины экрана (C на рис. 2);
- расстояние от экрана до последнего ряда зрителей (A на рис. 2) не должно превышать шестикратную ширину экрана (C на рис. 2);
- вся плоскость полотна экрана должна быть видна каждому зрителю.

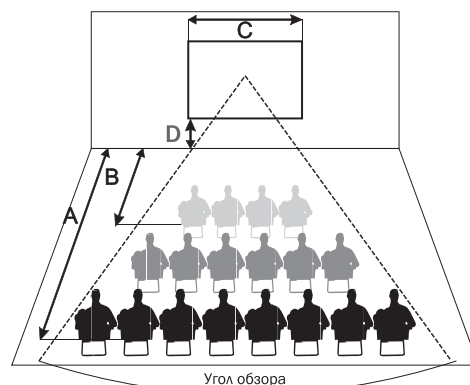


Рис. 2

### Уход и обслуживание

#### Уход за полотном экрана

- экраны с типом покрытия полотен Matte White (MW) допускаются мыть с помощью влажной губки, смоченной в слабом мыльном растворе, либо протирать мягкой салфеткой.



**!** Не используйте для мытья экранов моющие абразивные порошки, химически активные растворы кислот и щелочей, растворители, а также жесткие протирочные материалы.

#### Хранение экрана

- храните в сухом помещении при температуре от +10°С до +30°С, исключив попадание прямых солнечных лучей на изделие.


### Технические характеристики

| Тип покрытия     | Коэффициент усиления | Угол обзора |
|------------------|----------------------|-------------|
| Matte White (MW) | 1,0                  | 160°        |



| формат | Модель      | размер полотна экрана (см) | размер рабочей поверхности (см) | L - длина корпуса (см) |
|--------|-------------|----------------------------|---------------------------------|------------------------|
| 16:9   | DSVFS-16923 | 500x281.2                  | 500x281.2                       | 520                    |


# Комплекция



X4




X17




X8




X8



X8




X2



X2



X2




X2



X2



x76 для DSVFS-16923



X2




X2



X4



X2




X2

Перед сборкой внимательно прочитайте все инструкции.  
После установки сохраните инструкции для дальнейшего использования.





Используйте соответствующие шурупы в зависимости от типа стены.  
Для деревянных поверхностей используйте крепежные винты.  
Для бетонных поверхностей используйте крепежные винты и бетонные анкеры.

## Сборка рамы.

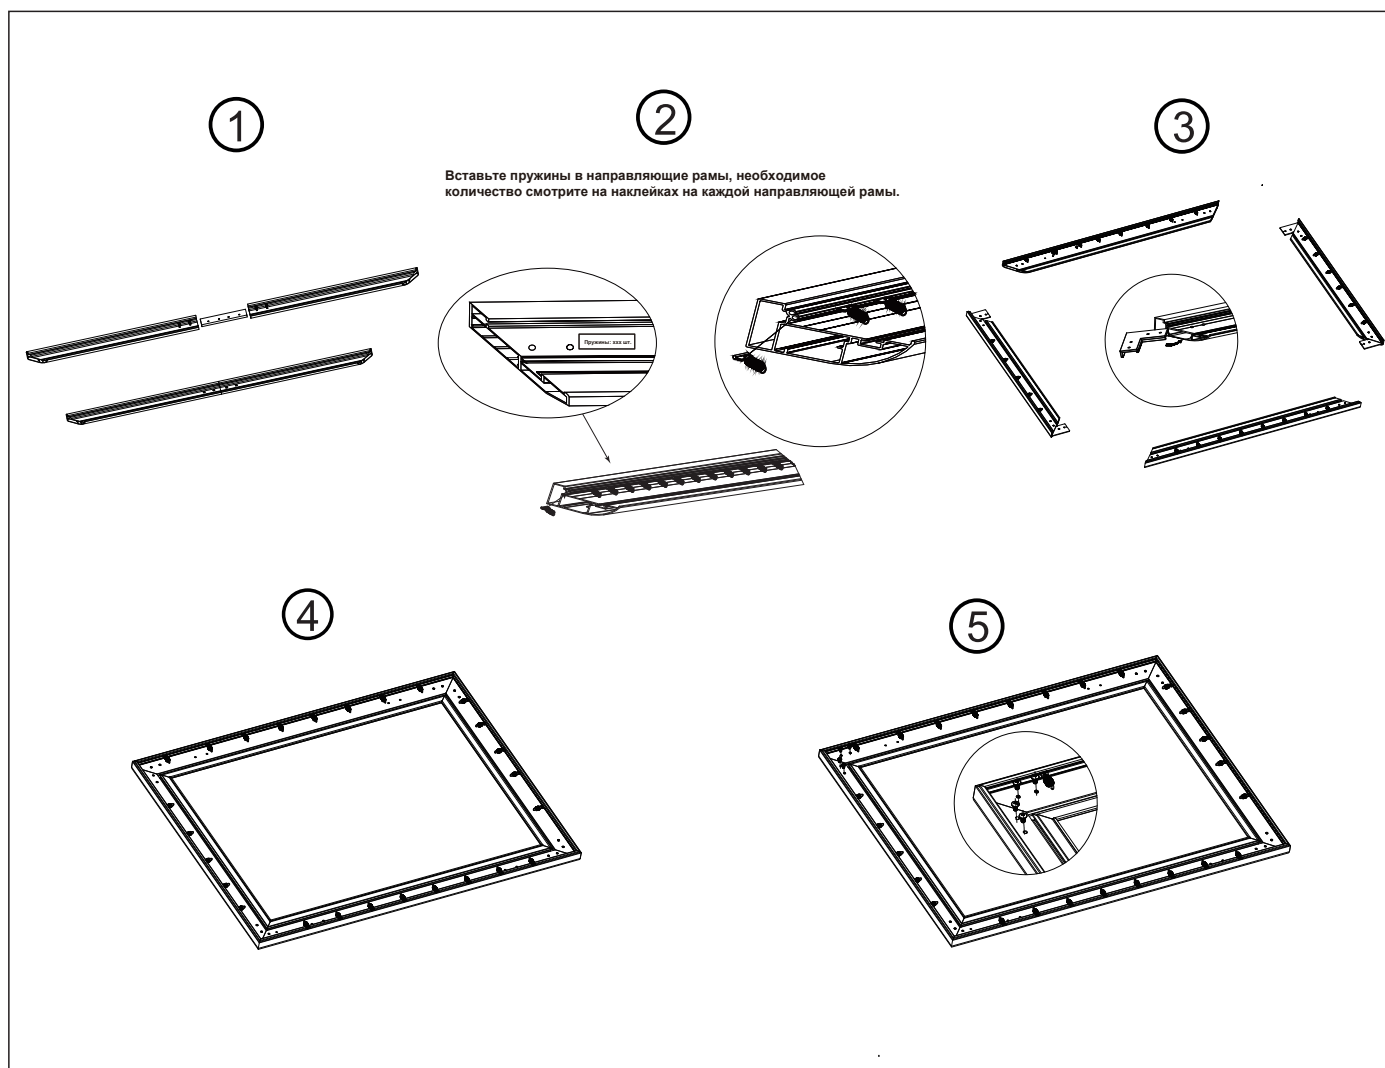


## Установка поддерживающей штанги экрана.

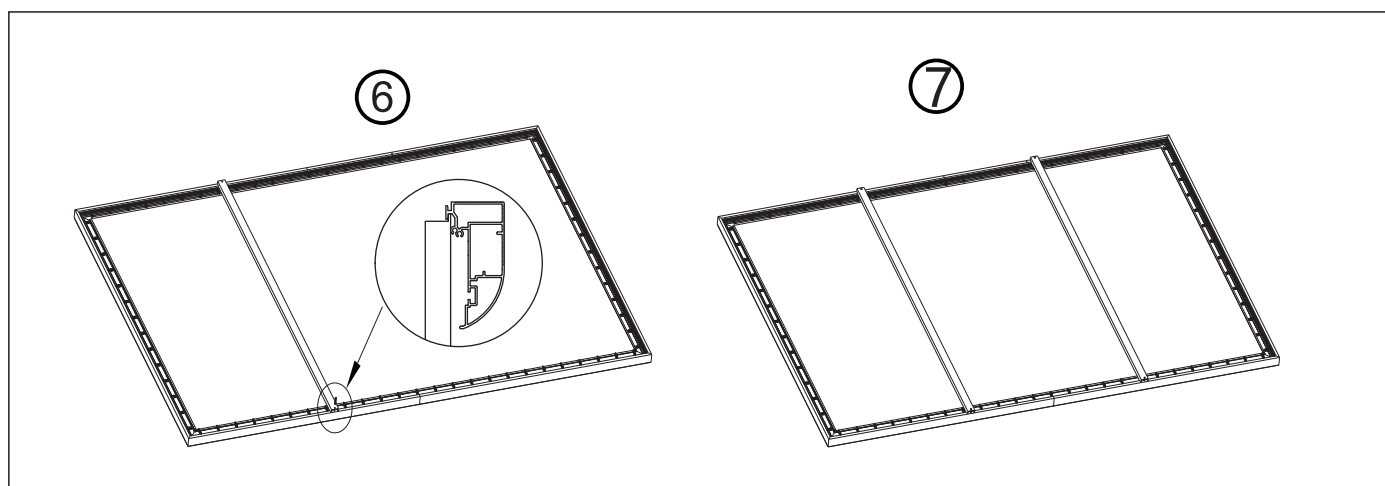


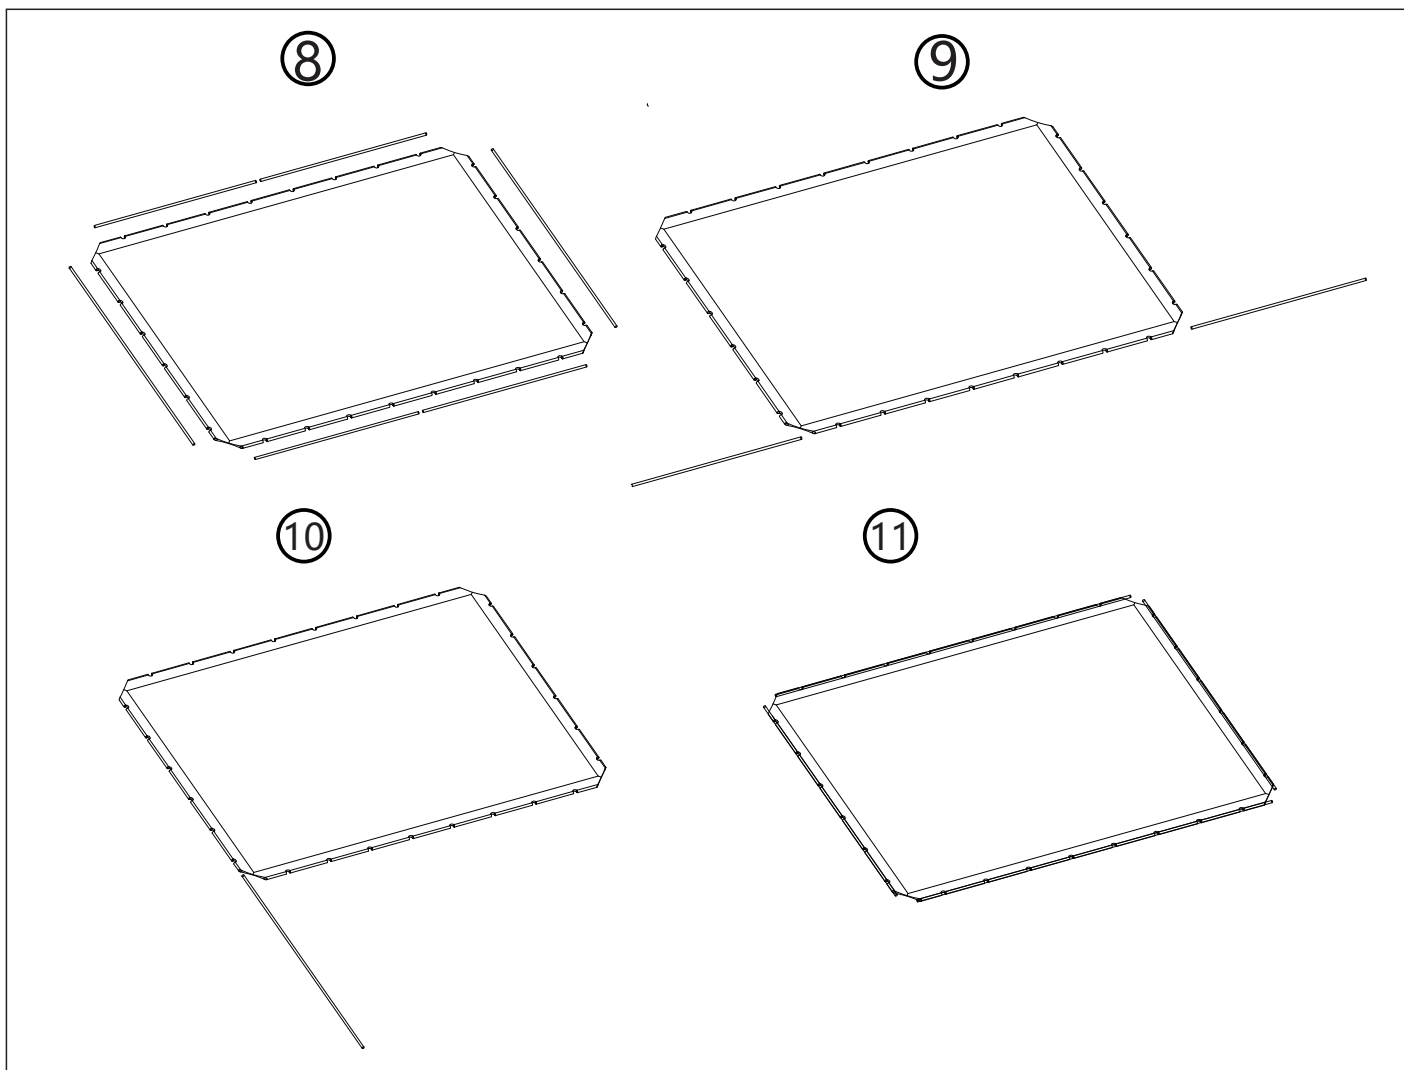

## Установка экрана на стену.

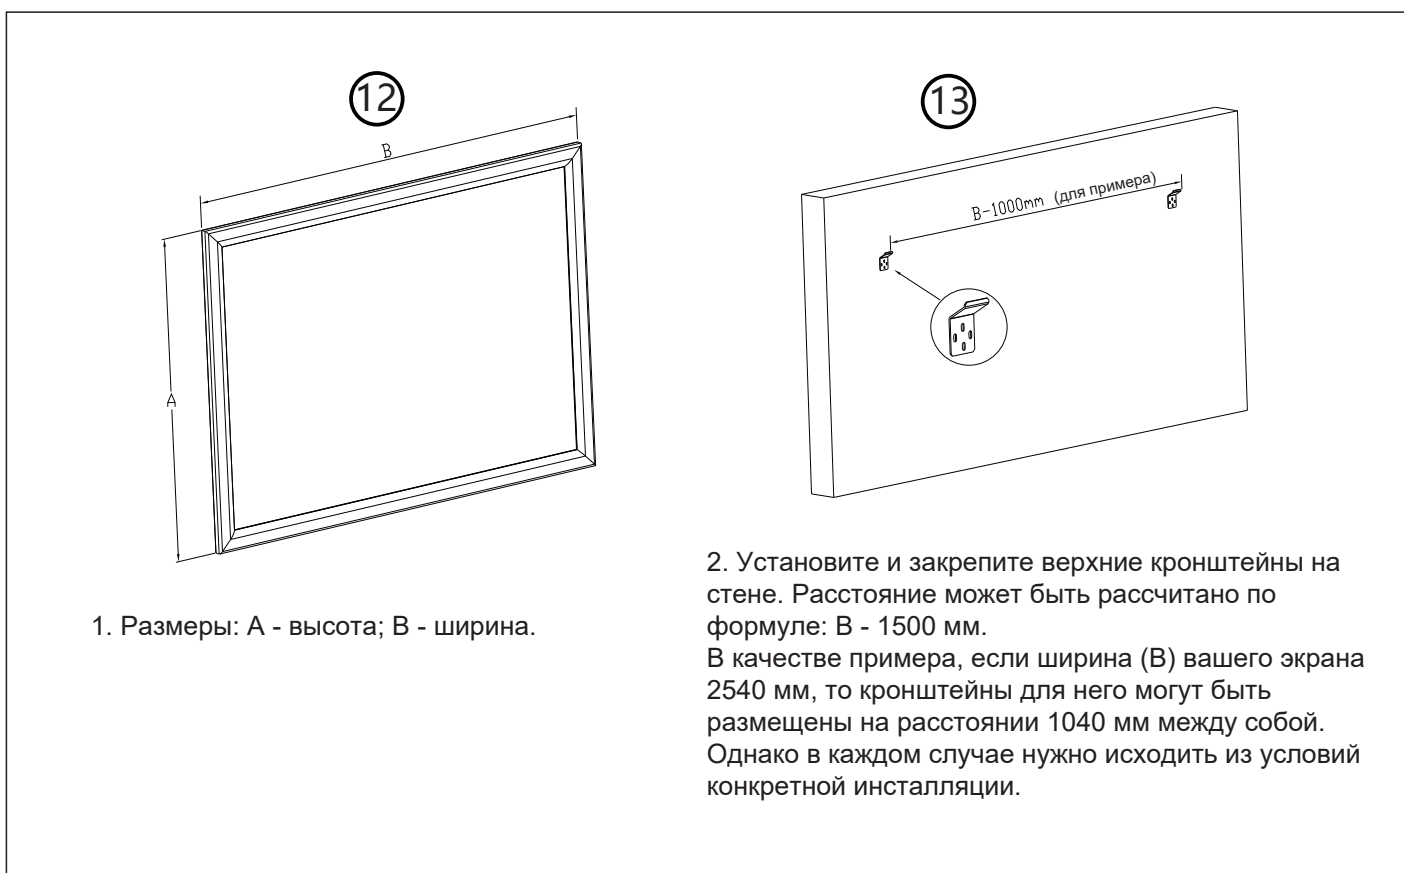

14

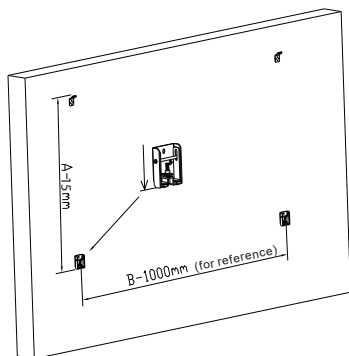


3. Установите и закрепите нижние кронштейны на стене.

Вертикальное расстояние может быть рассчитано по формуле:  $A - 15 \text{ мм}$ .


Горизонтально нижние крепления рекомендуется на таком же расстоянии друг от друга, как и верхние.

15

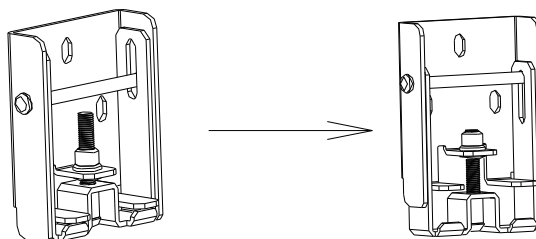


4. Ослабьте фиксирующие винты.

16

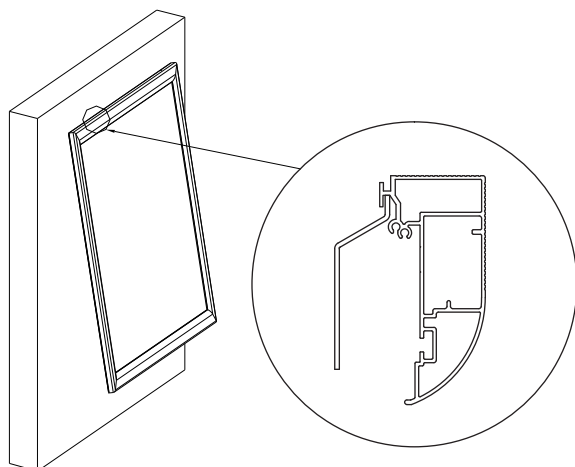

5. Установите раму экрана на крепежи. Сначала на верхние.

17

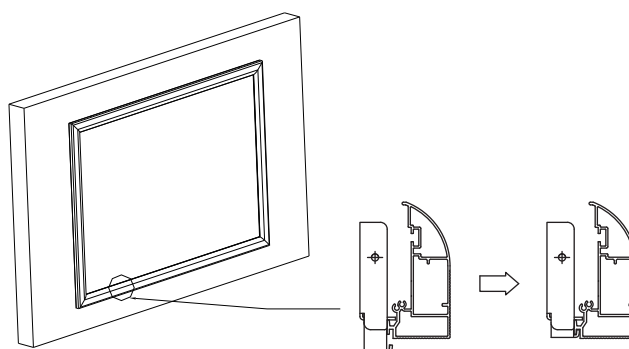

6. Затяните фиксирующие винты.