

DIGIS

Velvet

Проекционный экран

Тип полотна экрана
Matte White (MW)
Сделано в Китае

Меры предосторожности

! Перед установкой экрана внимательно прочитайте данную инструкцию

Во избежание выхода изделия из строя и преждевременного старения полотна

- не бросайте изделие при транспортировке и хранении;
- не располагайте (не храните) вблизи открытых нагревательных приборов;
- не допускайте механических повреждений полотна;
- рекомендуется не хранить экран в развернутом виде;
- при установке и свертывании экрана соблюдайте последовательность действий согласно инструкции;
- по возможности не эксплуатируйте экран в пыльных, задымленных помещениях;
- не подвергайте полотно экрана длительному воздействию прямых солнечных лучей и не располагайте его вблизи источников тепла;
- не используйте для мытья экранов моющие абразивные порошки, химически активные растворы кислот и щелочей, растворители;
- не рекомендуется хранение экрана при температуре ниже 0 °C.

Для обеспечения личной безопасности

- не допускайте установку и свертывание экрана детьми;
- строго соблюдайте порядок установки и сворачивания экрана согласно инструкции.

Рекомендации

Рекомендуемое расположение проектора

рис. 1 - для типов полотен MW




Рис. 1

Рекомендуемое расположение зрителей

- зрители должны находиться в сегменте угла обзора для типа полотна вашего экрана;
- расстояние от экрана до первого ряда зрителей (B на рис. 2) должно быть не менее половины ширины экрана (C на рис. 2);
- расстояние от экрана до последнего ряда зрителей (A на рис. 2) не должно превышать шестикратную ширину экрана (C на рис. 2);
- вся плоскость полотна экрана должна быть видна каждому зрителю.

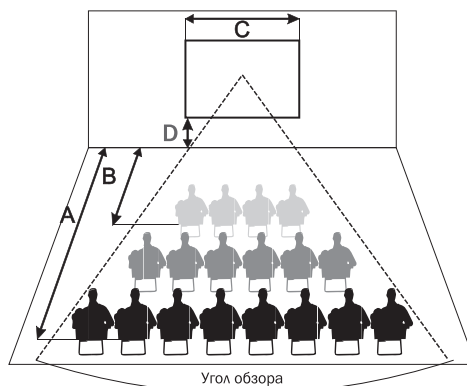


Рис. 2

Уход и обслуживание

Уход за полотном экрана

- экраны с типом покрытия полотен Matte White (MW) допускаются мыть с помощью влажной губки, смоченной в слабом мыльном растворе, либо протирать мягкой салфеткой.



! Не используйте для мытья экранов моющие абразивные порошки, химически активные растворы кислот и щелочей, растворители, а также жесткие протирачные материалы.

Хранение экрана

- храните в сухом помещении при температуре от +10 °C до +30 °C, исключив попадание прямых солнечных лучей на изделие.








Технические характеристики

Тип покрытия	Коэффициент усиления	Угол обзора
Matte White (MW)	1,0	160°



формат	Модель	размер полотна экрана (см)	размер рабочей поверхности (см)	L - длина корпуса (см)
16:9	DSVFS-16927	600x337.5	600x337.5	620
	DSVFS-16932	700x393.8	700x393.8	720
	DSVFS-16936	800x450	800x450	820
	DSVFS-16940	886x498	886x498	906

Комплекция

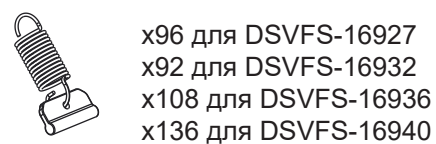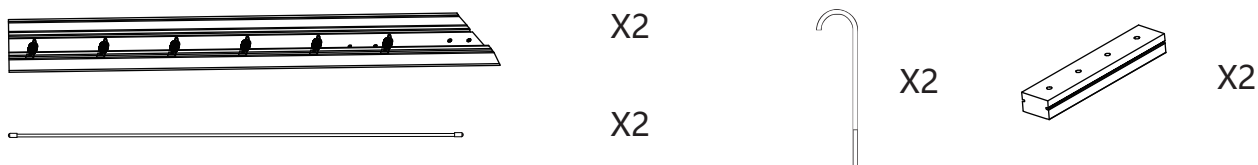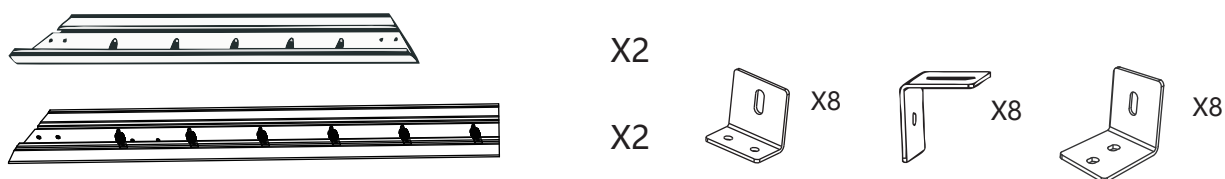

Перед сборкой внимательно прочитайте все инструкции.
 После установки сохраните инструкции для дальнейшего использования.




Используйте соответствующие шурупы в зависимости от типа стены.

Для деревянных поверхностей используйте крепежные винты.


Для бетонных поверхностей используйте крепежные винты и бетонные анкеры.

Сборка рамы.


①

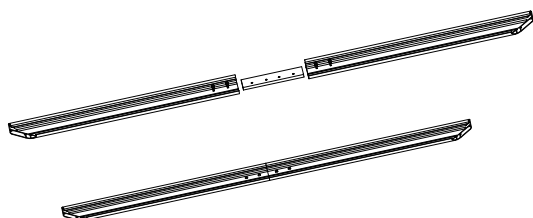


②

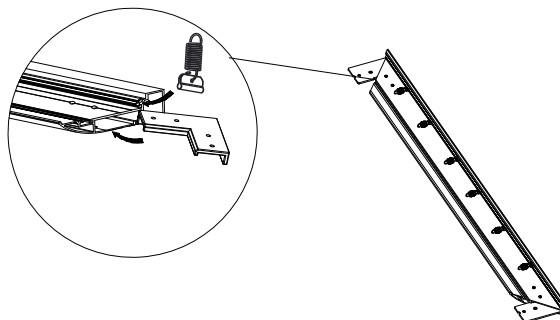


③

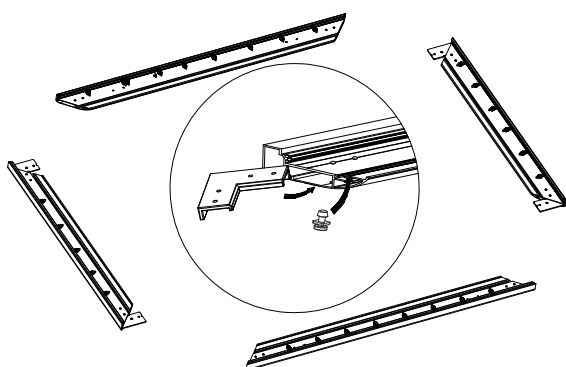


④

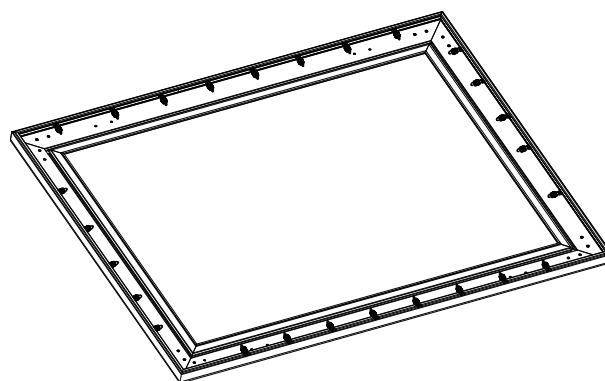

⑤

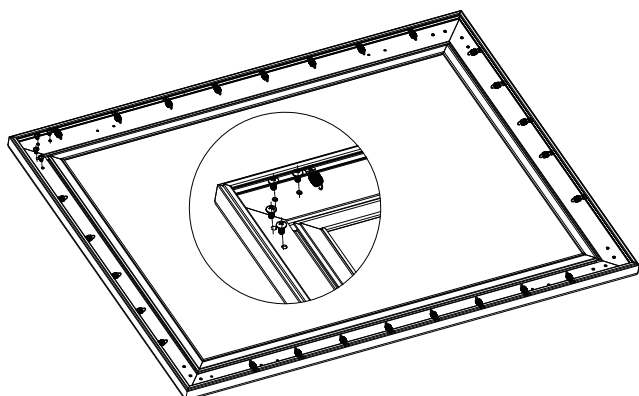


⑥

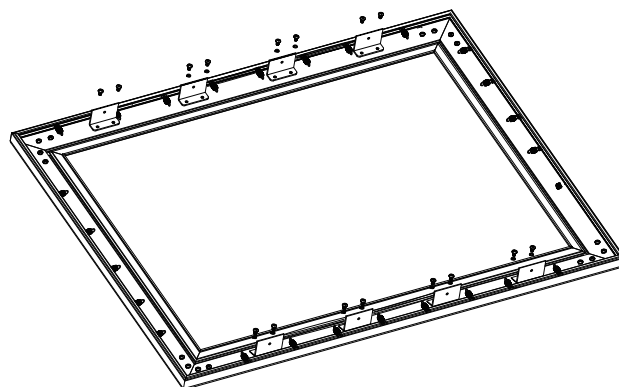


Определение места установки


⑦

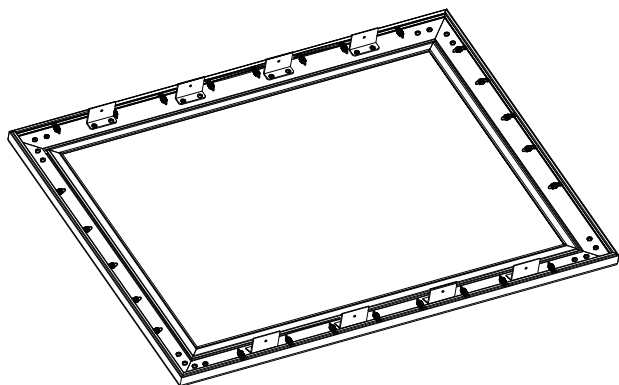


⑧

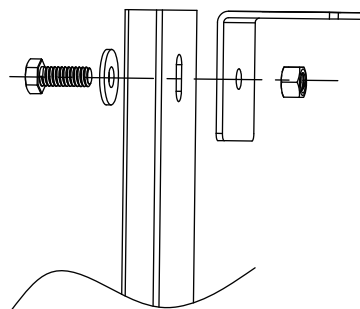


⑨

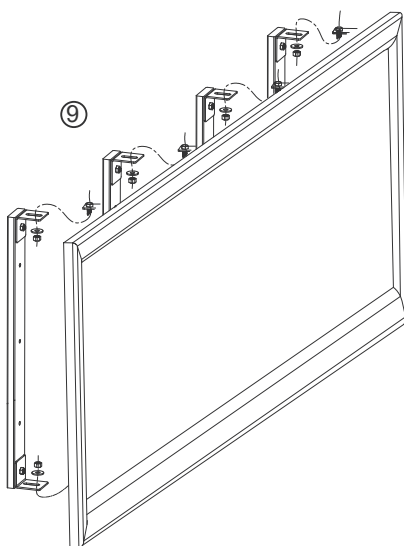


⑩

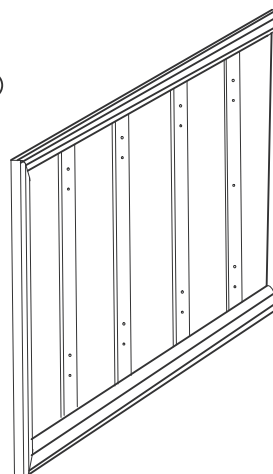







⑪

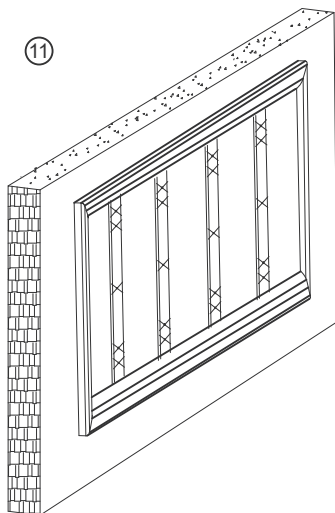

⑫

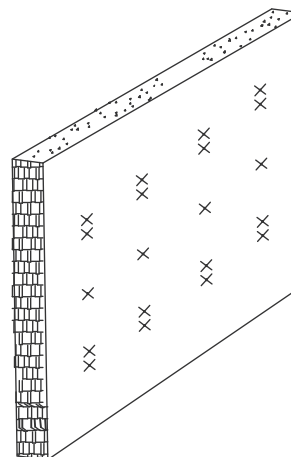


Установите поддерживающую штангу и закрепите ее на раме с помощью соединительной пластины

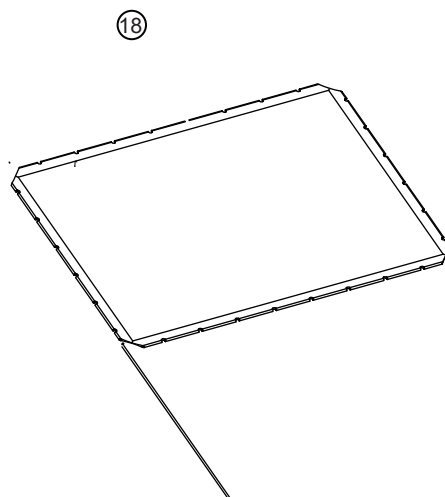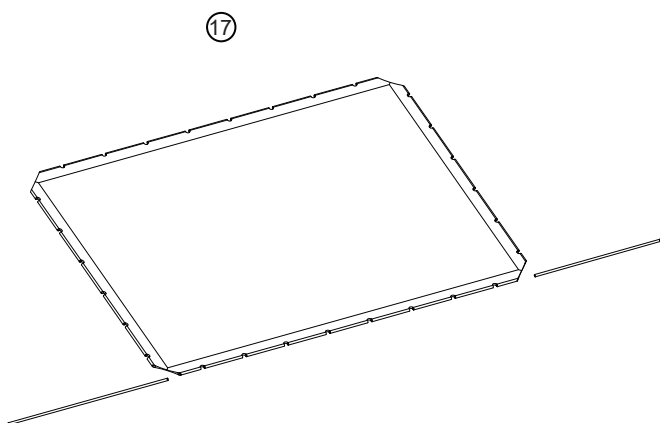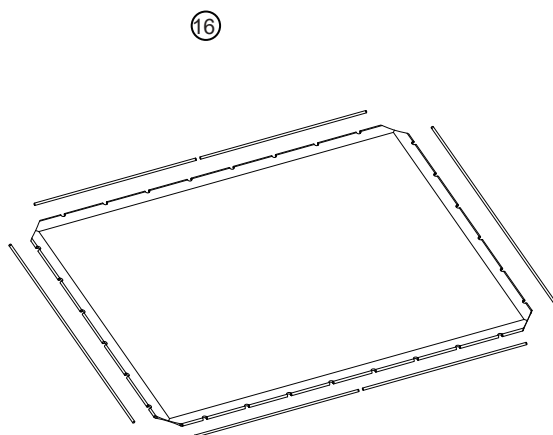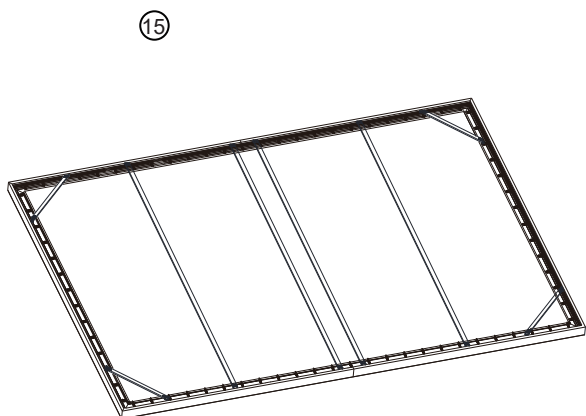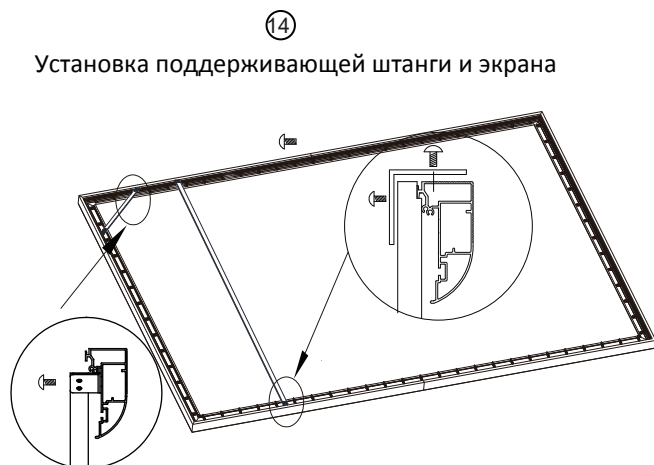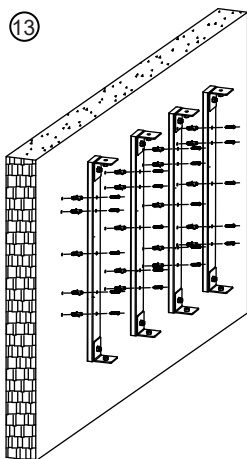


Установка полотна на раму


19

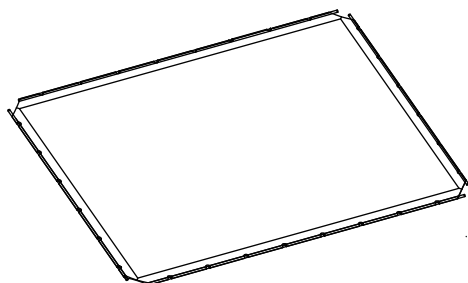


20

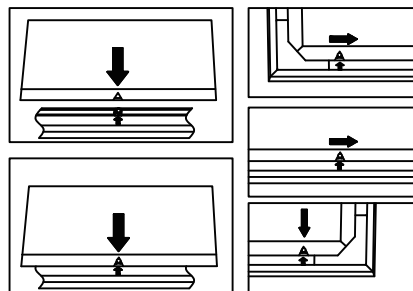

21

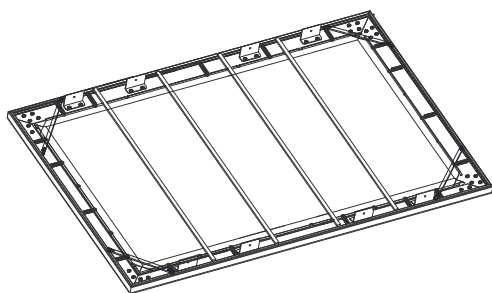


22

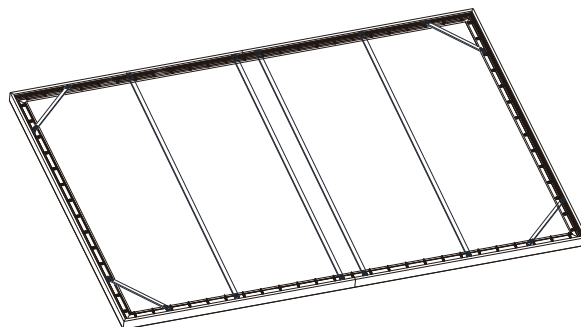

23

Установите экран
на стену.

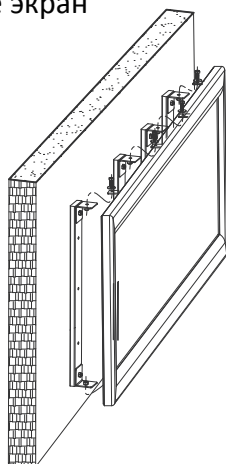

24

