

# Optimal-B

Проекционный экран  
с ручным управлением

Тип полотна экрана  
Matte White (MW)



# Уход и обслуживание

## Уход за полотном экрана

- экраны с типом покрытия полотно Matte White (MW) допускается мыть с помощью влажной губки, смоченной в слабом мыльном растворе, либо протирать мягкой салфеткой.



**Не используйте для мытья экранов мощные абразивные порошки, химически активные растворы кислот и щелочей, растворители, а также жесткие протирочные материалы.**

# Содержание

Меры предосторожности	4
Технические характеристики	5
Монтаж экрана	6
Эксплуатация	8
Рекомендации	9
Уход и обслуживание	10

## Хранение экрана

- храните в сухом помещении при температуре от +10°C до +30°C, исключив попадание прямых солнечных лучей на изделие.

# Меры предосторожности



Перед установкой экрана внимательно прочитайте данную инструкцию.

## Во избежание выхода изделия из строя и преждевременного старения полотна

- не бросайте изделие при транспортировке и хранении;
- не располагайте (не храните) вблизи открытых нагревательных приборов;
- не допускайте механических повреждений полотна;
- рекомендуется не хранить экран в развернутом виде;
- при установке и свертывании экрана соблюдайте последовательность действий согласно инструкции;
- по возможности не эксплуатируйте экран в пыльных, задымленных помещениях;
- не подвергайте полотну экрана длительному воздействию прямых солнечных лучей и не располагайте его вблизи источников тепла;
- не используйте для мытья экранов моющие абразивные порошки, химически активные растворы кислот и щелочей, растворители;
- не рекомендуется хранение экрана при температуре ниже 0°C.

## Для обеспечения личной безопасности

- не допускайте установку и свертывание экрана детьми;
- строго соблюдайте порядок установки и сворачивания экрана согласно инструкции.

# Рекомендации

## Рекомендуемое расположение проектора

рис. 1 - для типов полотен MW

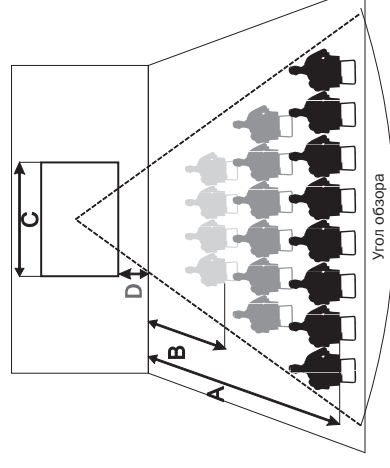



Рис. 2



## Рекомендуемое расположение зрителей

- зрители должны находиться в сегменте угла обзора для типа полотна вашего экрана;
- расстояние от экрана до первого ряда зрителей (B на рис. 2) должно быть не менее половины ширины экрана (C на рис. 2);
- расстояние от экрана до последнего ряда зрителей (A на рис. 2) не должно превышать шестикратную ширину экрана (C на рис. 2);
- вся плоскость полотна экрана должна быть видна каждому зрителю.

# Эксплуатация

## Разворачивание экрана






- плавно потяните вниз за ручку. Для фиксирования экрана в нужном положении слегка отпустите экран вверх.



## Свертывание экрана

- слегка потяните за ручку вниз на 1-3 см и поднимайте экран.

# Технические характеристики

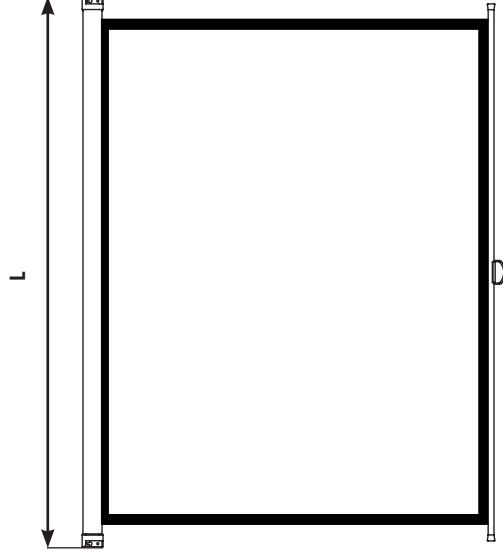

Тип покрытия	Коэффициент усиления	Угол обзора
Matte White	0,9	160°

формат	код	размер полотна экрана (см)	размер рабочей поверхности (см)	L - длина корпуса (см)	корпус
1:1	DSOB-1101	120x120	116x116	130	A
	DSOB-1102	160x160	156x156	170	A
	DSOB-1103	180x180	176x176	190	A
	DSOB-1104	200x200	194x194	210	A
	DSOB-1105	220x220	214x214	232	B
	DSOB-1106	240x240	234x234	252	C
4:3	DSOB-4301	160x120	156x116	170	A
	DSOB-4302	180x135	176x131	190	A
	DSOB-4303	200x150	194x144	210	A
	DSOB-4304	220x165	214x159	230	A
	DSOB-4305	240x180	234x174	250	A
	DSOB-4306	280x210	270x204	292	D
	DSOB-4307	300x225	290x211	312	D



**Во избежание повреждения экрана поднимайте натяжную планку плавно, параллельно корпусу экрана.**

# Монтаж экрана (тип корпуса А)

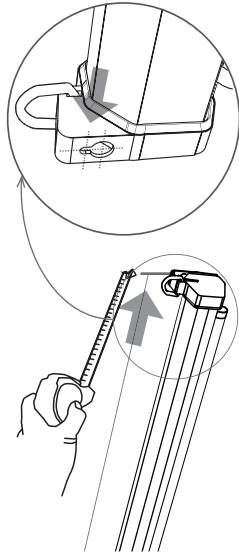


Рис. 1




Рис. 2

1. Закрепите экран используя способ крепления с учетом размера вашего экрана и расположения зрителей;

- подвешивание на стену: замерьте расстояние между петлями на корпусе, как показано на рис. 1. Прикрутите шурупы соответствующего диаметра к стене с учетом высоты экрана, подвесьте экран крепежными петлями на шурупы, как показано на рис.2;
- крепление на потолок: замерьте расстояние между петлями на корпусе, как показано на рис. 4. Прикрутите на этом расстоянии крючки к потолку и повесьте экран, как показано на рис. 5.



**Очень важно, чтобы корпус экрана располагался строго горизонтально. Рекомендуются использовать уровень (рис. 3) для более правильного монтажа экрана.**




Рис. 4




Рис. 5




Рис. 3

# Монтаж экрана (тип корпуса В, С, D)

1. Закрепите экран, используя способ крепления с учетом размера вашего экрана и расположения зрителей;
- жесткое крепление на стене: прикрутите экран шурупами за крепежные отверстия, как показано на рис.1;
- подвешивание на стену: замерьте расстояние между петлями на корпусе и прикрутите шурупы соответствующего диаметра к стене с учетом высоты экрана, подвесьте экран крепежными петлями на шурупы, как показано на рис.2;
- крепление на потолок: прикрутите экран шурупами за крепежные отверстия, как показано на рис. 3.



**Очень важно, чтобы корпус экрана располагался строго горизонтально. Рекомендуются использовать уровень (рис. 4) для более правильного монтажа экрана.**




Рис. 1




Рис. 2




Рис. 3




Рис. 4